





# MASSANGEFERTIGTE DICHTUNGSRAHMEN


Bei Flach- und Wulstdichtungen  
Maß A (Außen/Außen)

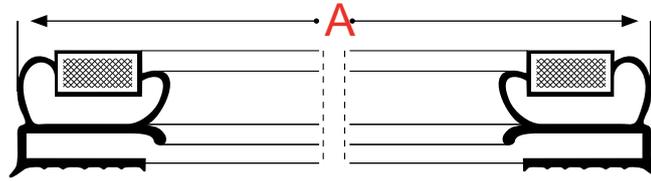

Bei Eindrückdichtungen  
Maß A (Außen/Außen) · Maß C (Fuß/Fuß)

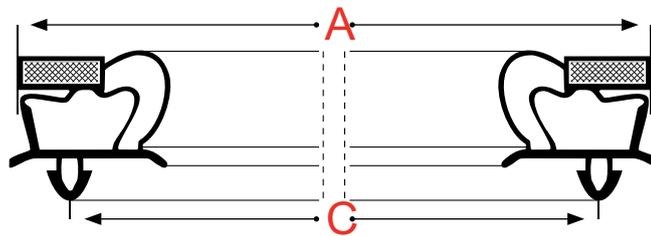

Bei Eindrückdichtung ADMG3134  
Maß A (Außen/Außen) · Maß B (Magnet/Magnet) ·  
Maß C (Fuß/Fuß)

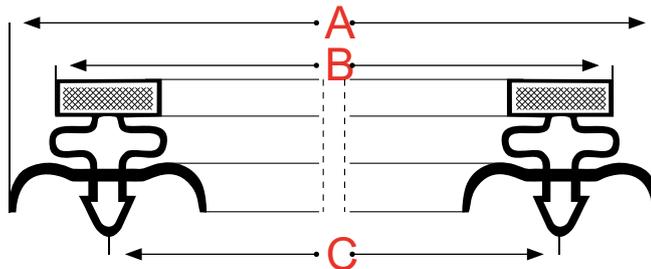

## TIPPS FÜR DIE MONTAGE

- Nehmen Sie den Dichtungsrahmen sofort aus der Verpackung
- Legen Sie den Dichtungsrahmen auseinandergefaltet flach hin, um ihn an die Umgebungstemperatur zu gewöhnen.
- Eventuelle Transportfalten können mit einem Föhn wieder geglättet werden.
- Vor der Montage müssen alle Flächen gründlich gereinigt werden.

## MONTAGE

- Halten Sie den Dichtungsrahmen an den Ecken fest, damit der Magnet nicht bricht.
- Montieren Sie zuerst die Ecken

Nach der Montage ist es normal, dass die Dichtung weniger Anziehungskraft hat. Es kann einige Wochen dauern, bis sich die volle Anziehungskraft entwickelt hat.